




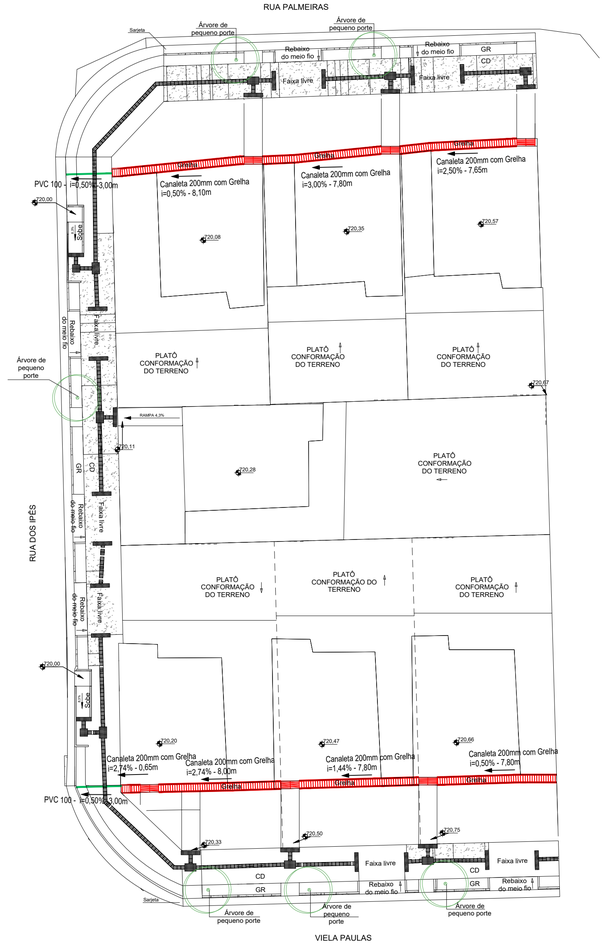

DETALHES

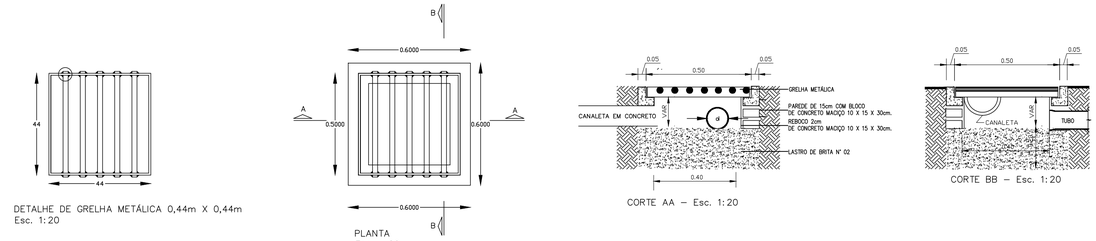

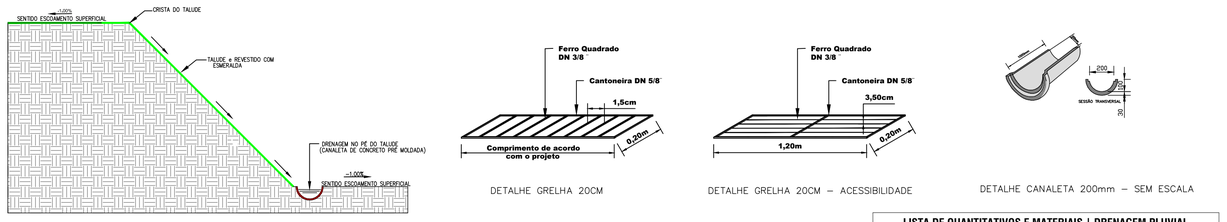

LISTA DE QUANTITATIVOS E MATERIAIS | DRENAGEM PLUVIAL

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
CAIXA DE AREIA COM GRELHA METÁLICA CONFORME DETALHE	UN	8.00
CURVA 45° GRAUS RAIO LONGO SÉRIE NORMAL PVC, DN 100mm	UN	4.00
CANALETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 200mm	M	256.40
GRELHA CONVENCIONAL PARA CANALETA DE CONCRETO	M²	115.00
GRELHA ACESSÍVEL PARA CANALETA DE CONCRETO	M²	13.20
TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN100mm	M	142.30
REMOÇÃO DE GRELHAS DE CANALETAS	M²	104.84
REMOÇÃO DE GRELHAS ACESSÍVEIS	M²	10.20
DEMOLIÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO 200mm	M	209.69
DEMOLIÇÃO DE CAIXAS DE AREIA	UN	21.00

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI Nº: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

NOTAS

1. CONFORME SOLICITADO PELA DITEC, O PROPOSTO NESTE PROJETO É A ALTERAÇÃO DAS MANILHAS EXISTENTES, QUE PERDERAM FUNCIONALIDADE DEVIDO A ALTERAÇÃO DAS COTAS DAS VIAS E CALÇADAS, PARA MANILHAS MENORES NAS FRENTES DAS CASAS AFIM DE GARANTIR QUE A ÁGUA NÃO ATINJA A PARTE INTERNA DAS MESMAS.
2. RECOMENDA-SE QUE AS GRELHAS INSTALADAS (ELEMENTOS MAIS ONEROSOS) SEJAM MODIFICADAS PARA GRELHAS DE 200MM AFIM DE SEREM REAPROVEITADAS NAS CANALETAS PROPOSTAS E QUE AS MANILHAS UTILIZADAS PARA CANALETAS DE 500MM SEJAM DISPENSADAS VISTO QUE O CUSTO DE REAPROVEITAMENTO SERIA SUPERIOR AO DE SE EXECUTAR NOVAS CANALETAS MENORES, SEM NECESSIDADE DE MAQUINÁRIOS PESADOS NO LOCAL.

LEGENDA

- CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA METÁLICA CONFORME DETALHE
- TUBULAÇÃO EM PVC 100mm
- TUBULAÇÃO EM PEAD 100mm
- CANALETA PRÉ MOLDADA
- CANALETA PRÉ MOLDADA COM GRELHA
- CANALETA PRÉ MOLDADA COM GRELHA METÁLICA ACESSÍVEL
- INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO

OBS.: A INCLINAÇÃO MÍNIMA DAS TUBULAÇÕES SERÁ DE 1,00% PARA TUBOS DE PVC E 0,5% PARA OS TUBOS DE PEAD. CASO A MESMA NÃO ESTEJA DEFINIDA, RESPEITAR A INCLINAÇÃO DO TERRENO OU A INCLINAÇÃO MÍNIMA, AQUELA QUE FOR MAIOR.

HISTÓRICO DE REVISÃO: RV03

01 - EMISSÃO INICIAL
01 - AJUSTE COM MUDANÇA DO NÍVEL DA RUA E CALÇADAS
03 - ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
R01	JUN/22	Nº SEI 202200031000123	SECPLANH	PROJETO DE DRENAGEM	ALEXSANDRA
R02	JANEIRO/23	Nº SEI 202200031000123	SECPLANH	PROJETO DE DRENAGEM	ANTONIO PEREIRA
R03	JANEIRO/24	Nº SEI 202200031000123	SECPLANH	PROJETO DE DRENAGEM	MOZART

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202200031000123, encontram-se dentro das normas e exigências da AGEHAB, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA

SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL VILA PROPÍCIO

ENDEREÇO DA OBRA: Rua dos Ipês, Rua das Palmeiras, Viela Paulas, Quadra D1 (Lts. 01 a 07) e Rua Pequizeiro, Rua Cedro, Rua Eliezer Gomes e Rua Hélio Alves da Silva, Quadra 01 (Lts. 01 a 22), Conjunto Paulas, Vila Propício, Goiás

PROPRIETÁRIO: AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
CNPJ: 01.274.240/0001-47

AUTOR DO PROJETO: Engº Civil - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - CREA 25.499/D-GO

CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO

ÁREA DO TERRENO: 5.946,66 m²	**DESENHO:** ANTONIO PEREIRA	**ESCALA:** 200	**FOLHA:** 01/02
ÁREA CONSTRUÍDA:	**PROGRAMA:** AUTOCAD - 2023 **DATA:** FEV/2023	**FORMATO:** A1 (841x594mm)	

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.





NOTAS

1. CONFORME SOLICITADO PELA DITEC, O PROPOSTO NESTE PROJETO É A ALTERAÇÃO DAS MANILHAS EXISTENTES, QUE PERDERAM FUNCIONALIDADE DEVIDO A ALTERAÇÃO DAS COTAS DAS VIAS E CALÇADAS, PARA MANILHAS MENORES NAS FRENTES DAS CASAS AFIM DE GARANTIR QUE A ÁGUA NÃO ATINJA A PARTE INTERNA DAS MESMAS.
2. RECOMENDA-SE QUE AS GRELHAS INSTALADAS (ELEMENTOS MAIS ONEROSOS) SEJAM MODIFICADAS PARA GRELHAS DE 200MM AFIM DE SEREM REAPROVEITADAS NAS CANALETAS PROPOSTAS E QUE AS MANILHAS UTILIZADAS PARA CANALETAS DE 500MM SEJAM DISPENSADAS VISTO QUE O CUSTO DE REAPROVEITAMENTO SERIA SUPERIOR AO DE SE EXECUTAR NOVAS CANALETAS MENORES, SEM NECESSIDADE DE MAQUINÁRIOS PESADOS NO LOCAL.

LEGENDA

CONSTRUIR

DEMOLIR

HISTÓRICO DE REVISÃO: RV03

01 - EMISSÃO INICIAL
01 - AJUSTE COM MUDANÇA DO NÍVEL DA RUA E CALÇADAS
03 - ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
R01	JUN/22	Nº SEI 202200031000123	SECPLANH	PROJETO DE DRENAGEM	ALEXSANDRA
R02	JANEIRO/23	Nº SEI 202200031000123	SECPLANH	PROJETO DE DRENAGEM	ANTONIO PEREIRA
R03	JANEIRO/24	Nº SEI 202200031000123	SECPLANH	PROJETO DE DRENAGEM	MOZART

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202200031000123, encontram-se dentro das normas e exigências da AGEHAB, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA

SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL VILA PROPÍCIO

ENDEREÇO DA OBRA: Rua dos Ipês, Rua das Palmeiras, Viela Paulas, Quadra D1 (Lts. 01 a 07) e Rua Pequizeiro, Rua Cedro, Rua Eliezer Gomes e Rua Hélio Alves da Silva, Quadra 01 (Lts. 01 a 22), Conjunto Paulas, Vila Propício, Goiás

PROPRIETÁRIO:
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
CNPJ: 01.274.240/0001-47

AUTOR DO PROJETO:
Engº Civil - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - CREA 25.499/D-GO

CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO

ÁREA DO TERRENO: 5.946,66 m²	**DESENHO:** ANTONIO PEREIRA	**ESCALA:** 200	**FOLHA:** 02/02
ÁREA CONSTRUÍDA:	**PROGRAMA:** AUTOCAD - 2023 **DATA:** FEV/2023	**FORMATO:** A1 (841x594mm)	

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.